

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300047
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1


Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten :

Fahrzeug: Range Rover Discovery
Modelljahr: Sport ab Bj. 2015
Typ: LC
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: Nur 5-Sitzer, mit und ohne Panoramaglasdach


Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummiauflage	4
3	Rohrendkappe K16	2
4	Kunststoffhülse	2
5	Rändelmutter gewölbt	2
6	Gewindehaken M8	2
7		
8		
9		
10		
11		
12		

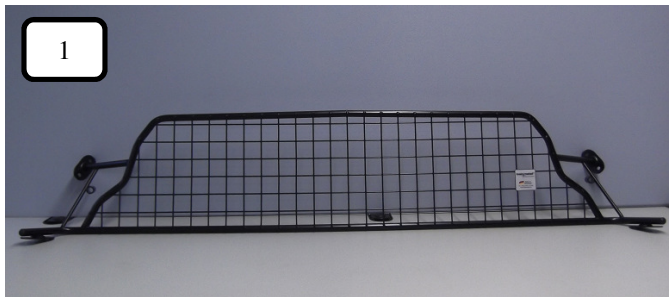

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

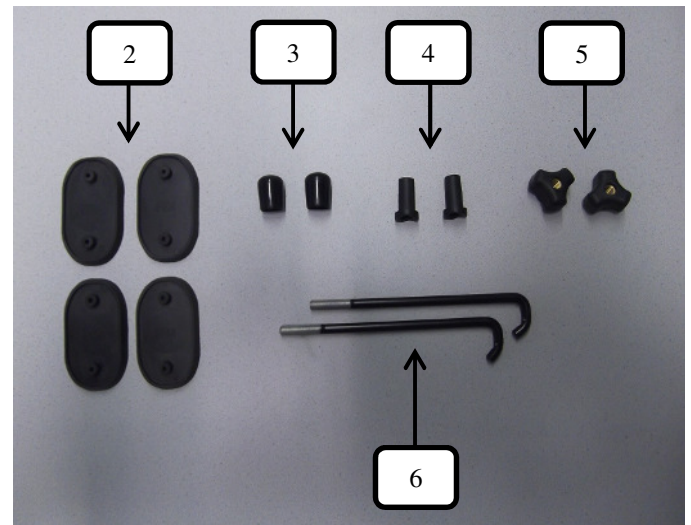

Vormontage:

Rücksitzbank umlegen
Kofferraumabdeckrollo entfernen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300047
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

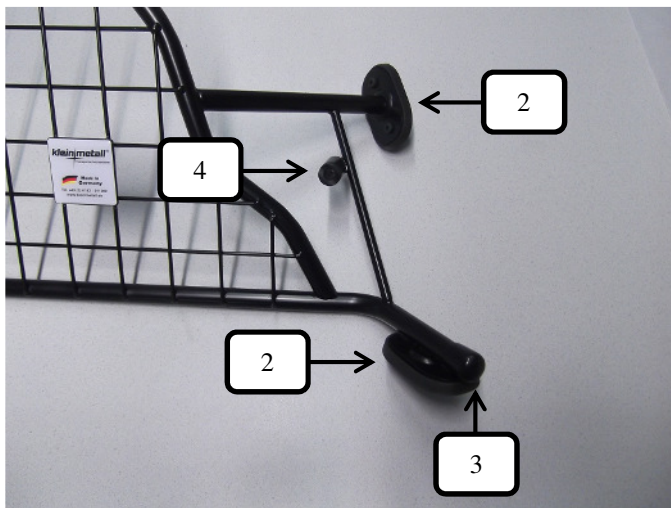


Wie im Bild dargestellt am Trenngitter jeweils auf der rechten und linken Seite je 2 Gummiauflage groß (Pos.2), die Rohrendkappe 16mm (Pos.3) sowie die Kunststoffhülse (Pos.4) aufstecken.

Bild 2



Trenngitter wie im Bild dargestellt von der Rücksitzbank in das Fahrzeug bringen und zwischen die beiden C-Säulen positionieren. Auf saubere Anlage an der C-Säule und Auflage an der Kunststoffverkleidung achten.

Bild 3

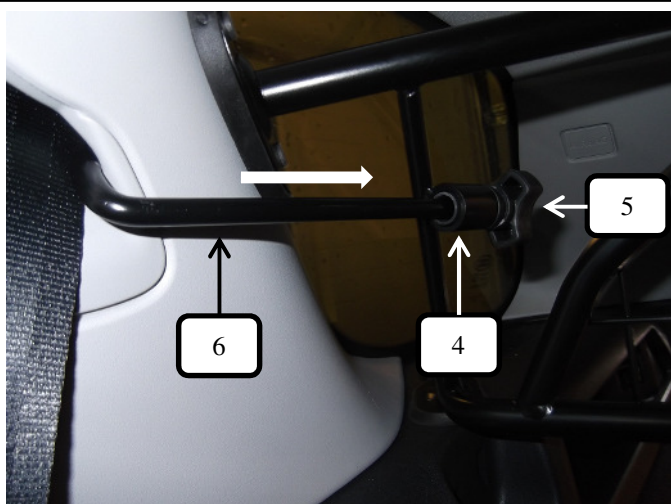

Jeweils links und rechts den Gewindehaken (Pos.6) in den Gurthalter einhängen, durch die Kunststoffhülse (Pos.4) am Trenngitter stecken und mit der Rändelschraube (Pos.5) leicht anziehen.

Achtung!!!! Rändelmuttern (Pos.5) an den Gewindehaken (Pos.6) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung am Gurthalter beschädigt werden kann.

Bild 4



Trenngitter final ausrichten und befestigen. Rücksitzbank hochklappen und Kofferraumabdeckrolle wieder einhängen.

Achtung!!!! Rändelmuttern (Pos.5) an den Gewindehaken (Pos.6) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung am Gurthalter beschädigt werden kann.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.5) an den Gewindehaken (Pos.6) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung am Gurthalter beschädigt werden kann.