

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300369
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: MG 5 (Hybrid)
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: EP22-L
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L + R	2
3	Kunststoffhülse 20301003	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
5	Schutzkappe 25° 20301005	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

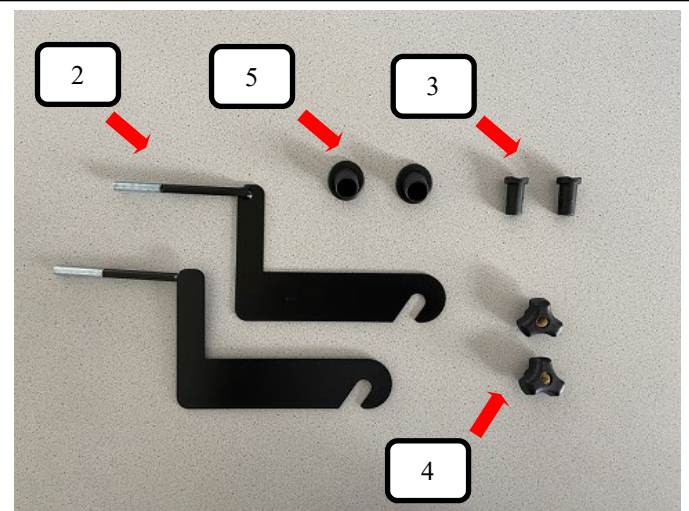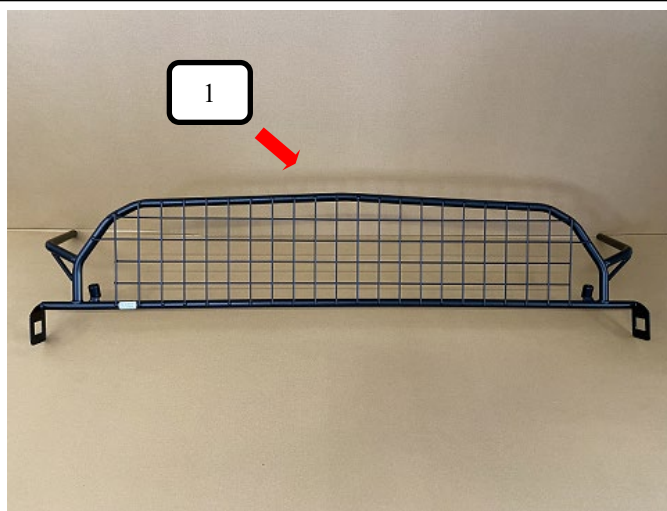

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, die Kofferraumabdeckung muss nach der Montage wieder eingesetzt werden !


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300369
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

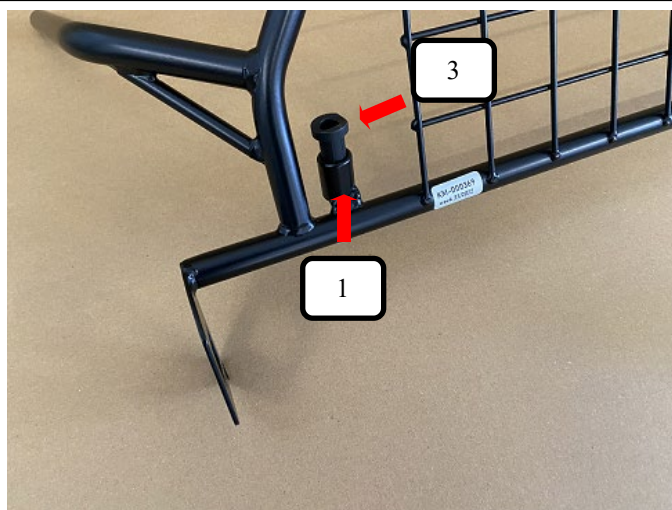

Kunststoffhülse (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen, beim einbringen muss das Trenngitter (Pos. 1) etwas nach vorne geneigt werden.

Bild 3



Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) nach hinten drehen und das so, dass die seitlichen Halter am Trenngitter (Pos. 1), in die Vorrichtung für den Abdeckrollo sind.

Bild 4

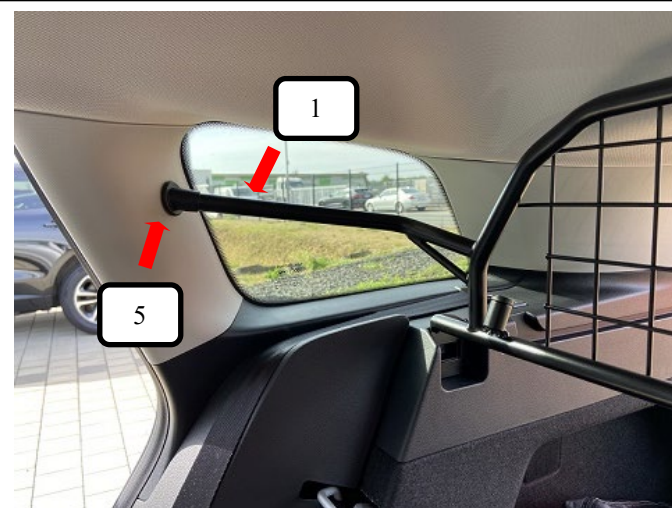


Jetzt jeweils rechts und links die Schutzkappe 25° (Pos. 5), auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300369
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

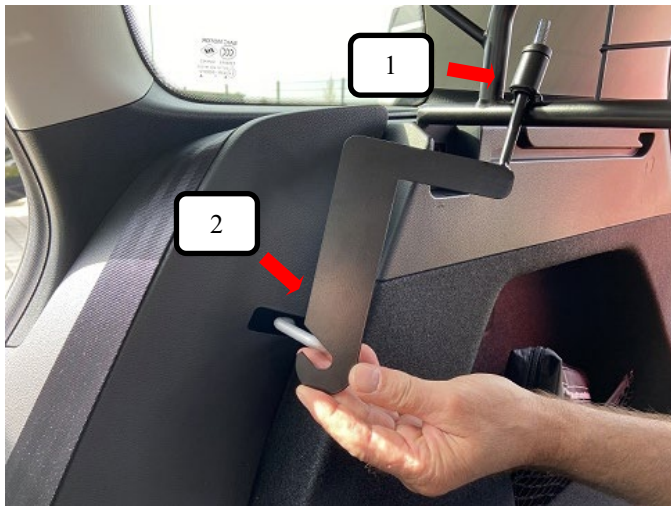


Nun die Gewindehaken L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben, bis zur dargestellten Position.

Bild 6

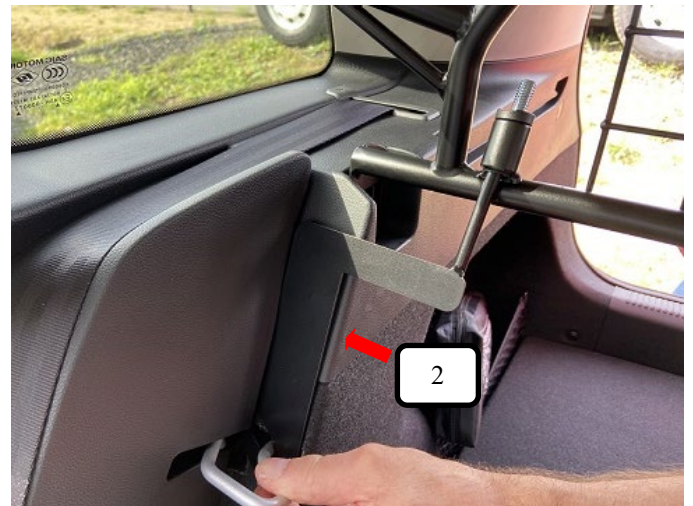

Jetzt den Gewindehaken L+R (Pos. 2) nach außen drehen, so dass er sich in die Rücksitzbankverankerung einhängt.

Bild 7

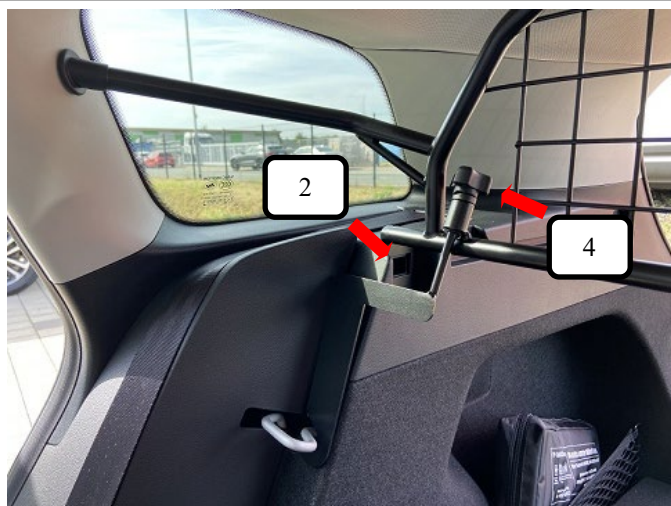

Von oben jeweils die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4), auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufdrehen und festziehen.

Bild 8



Nach der Montage muss der Abdeckrollo zur Stabilisierung eingesetzt werden !

Trenngitter im fertig montierten Zustand.

ACHTUNG: