

NOTICE DE MONTAGE



Nom du produit ALLSAFE COMFORT
Description du produit Harnais de sécurité pour chien
No. d'article 15390000; 15390100; 15390200; 15390300
Fixation Seulement à la ceinture de sécurité de la voiture
Usage Pour sécuriser le chien dans l'automobile
Position de transport Seulement sur la banquette arrière
Type et exécution Taille S à XL
Notice de sécurité Voir texte au verso




kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
D-63526 Erlensee
Germany
Phone +49 6183-91120-0
Fax +49 6183-72152
info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

**! Veuillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.
! Avant de prendre la route veuillez à ce que votre chien soit sécurisé correctement!**


④ La livraison comprend:

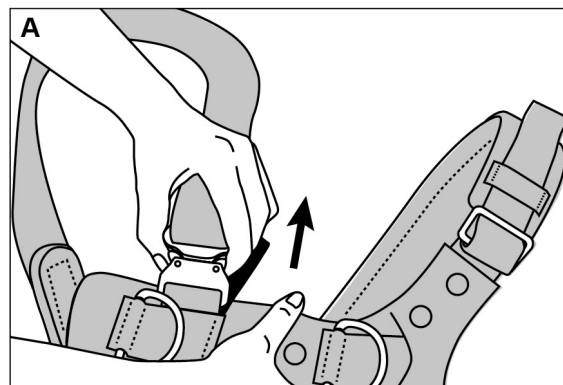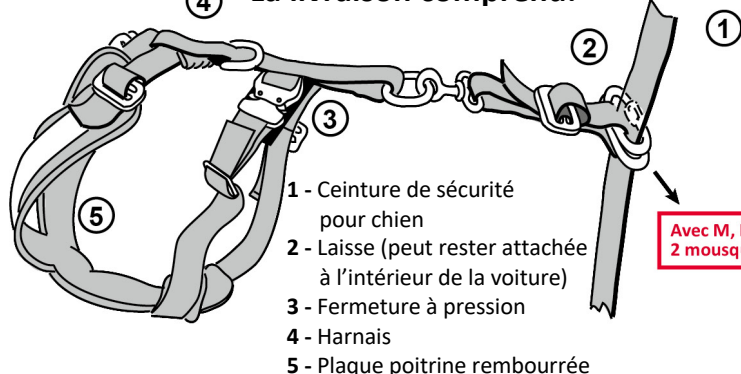


A: Lâcher toutes les boucles et ouvrir la fermeture à pression

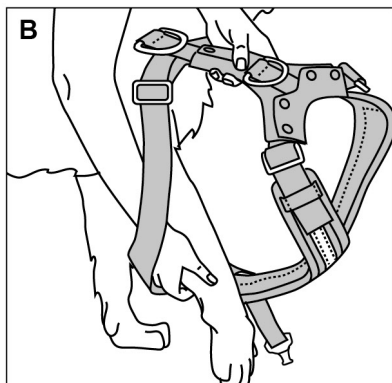


B: Passer les pattes avant

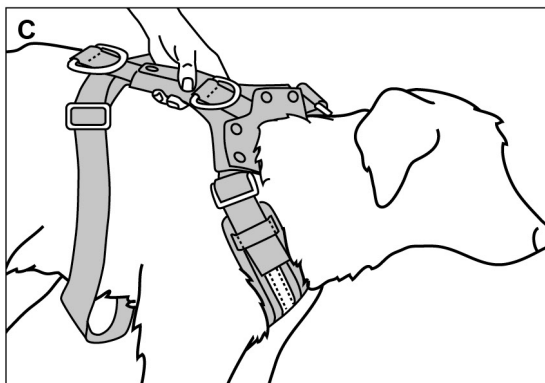


C: Glisser le harnais sur la tête

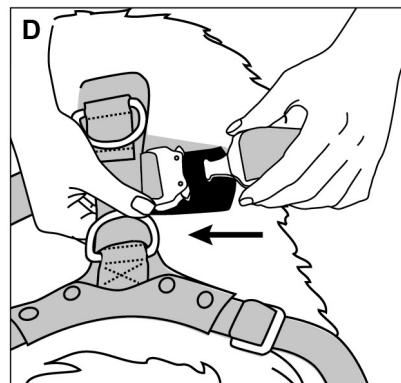


D: Fermer la fermeture à pression, serrer toutes les boucles en même temps

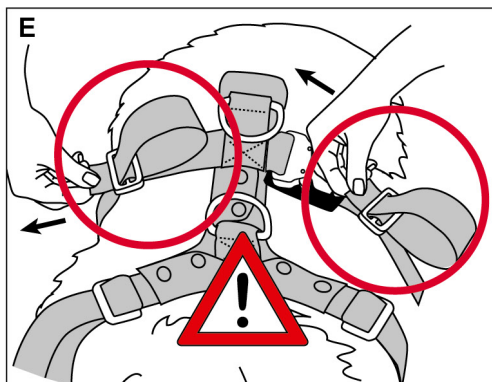

! E: Attention: Repasser impérativement les bouts de la ceinture encore une fois à travers les boucles pour les sécuriser davantage.

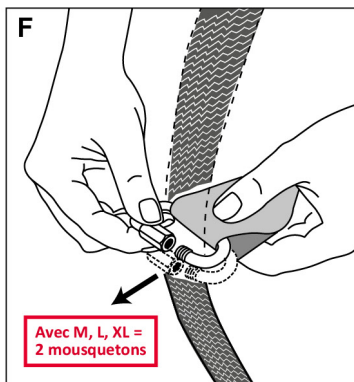

F: Ouvrir le filetage métallique à la laisse, passer la ceinture de sécurité de la voiture, visser (la laisse peut rester attachée à l'intérieur de la voiture)

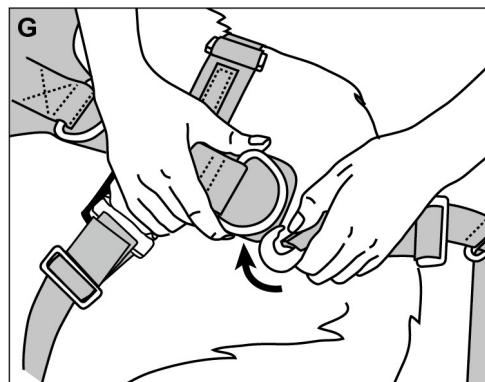

NOTICE DE MONTAGE

Numéro d'article	Taille	Poids
15390100	S	450g
15390000	M	710g
15390200	L	780g
15390300	XL	810g




ATTENTION

ATTENTION:


Fixer la laisse dans la **voiture**
SEULEMENT à l'œillet **ARRIERE** !

L'œillet de devant peut être utilisé pour la laisse pour promener le chien.

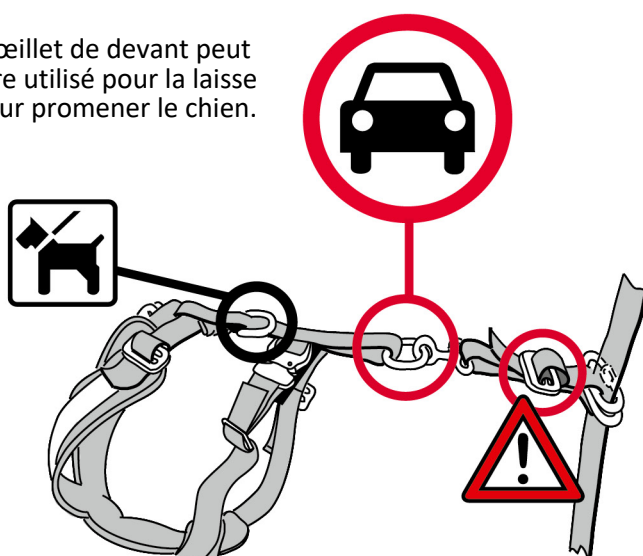

NOTICE DE SÉCURITÉ:

ATTENTION: Repasser impérativement les bouts de la ceinture encore une fois à travers les boucles pour les **sécuriser davantage** (voir aussi Figure E) !
Pour assurer la sécurité régler la longueur de la laisse au **MAXIMUM** à la largeur de main !

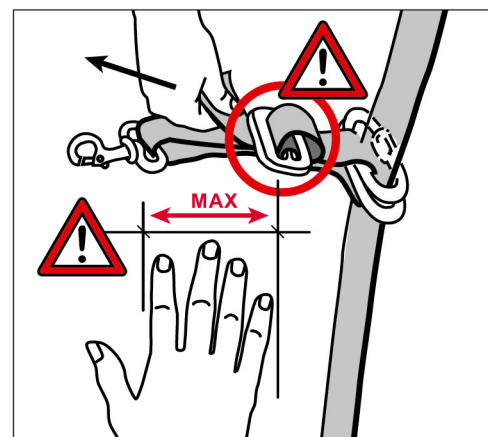

ATTENTION RISQUE DE BLESSURE:

Tenir l'animal éloigné du mousqueton à cliquet en entrant et sortant.
Soulever ou couvrir la laisse avec mousqueton à cliquet restante.



Maniement:

Mettre la ceinture pour le chien en ouvrant la fermeture à pression et aligner uniformément. Faire attention que le harnais ne soit pas trop serré. **Ensuite repasser les bouts de la ceinture encore une fois à travers les boucles pour les ainsi sécuriser davantage.**

Fixer la laisse avec le mousqueton à vis à la ceinture de sécurité pour passager enclenchée.

Pour le transport en voiture accrocher le mousqueton de la laisse toujours dans l'**œillet arrière**. Pour sortir simplement décrocher. Pour promener votre chien vous pouvez utiliser l'œillet de devant.

Notice de sécurité:

Le chien doit toujours être transporté sur les sièges arrière. De préférence derrière le siège du passager inoccupé ! Respecter les notices de sécurité du constructeur automobile.

Instructions de nettoyage:

Enlever de temps en temps des saletés et cheveux de toutes les fermetures et du harnais, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

Consignes de maintenance:

Effectuez régulièrement des contrôles visuels et remplacez ALLSAFE COMFORT en cas d'endommagement ou d'usure !



Entreprise certifiée selon ISO 9001