




TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Jeep Wrangler, 5-Sitzer
Modelljahr: 2007-
Position: Dach bis Boden, hinter den Rücksitzen
Ausführung: 50 x50mm Stahlgeflecht
Besonderheiten: Montage an Überrollbügel

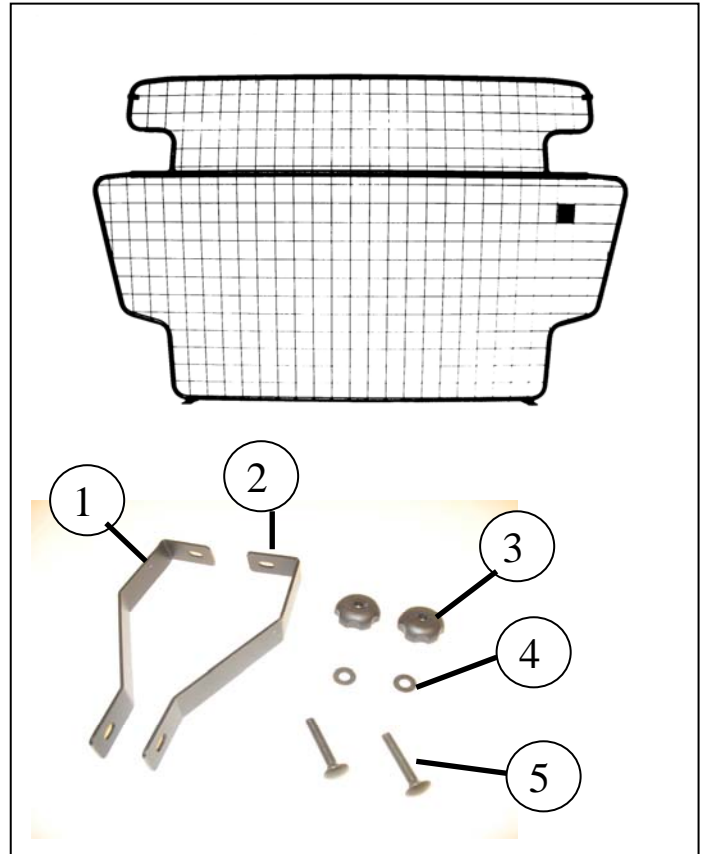

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Strebe F30CL	1
2.	Strebe F30CR	1
3.	Rändelmutter 460641I	2
4.	Unterlegscheibe BR8x19x1,5s	2
5.	Rundkopfschraube VBM8x50S	2

Montage:

Vor der Montage den Lieferumfang kontrollieren.

Darauf achten, dass das Trenngitter keine Beschädigungen aufweist.

Bei Unstimmigkeiten rufen Sie uns an unter der Telefon-Nr.: 06183-911200

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42023

Ausgabestand: dö.01/2012

Bild 1:



Bild 2:



Bild 3:



Bild 4:



Montage:

Verkleidung am Überrollbügel öffnen und die Verschraubungen frei legen (Bild 1&2).

Dort vorhandene Schrauben lösen und Streben Pos. 1&2 mit daran befestigen (Bild 3&4).

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42023

Ausgabestand: dö.01/2012

Bild 5:



Bild 6:



Bild 7:



Montage:

Die hinteren, äußeren Schrauben auf dem Boden der Rückbank lösen (Bild. 6). Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und an den oberen Laschen befestigen. Untere Laschen des Trenngitters mit den Schrauben der Rücksitzbank wieder fest montieren. Alle Befestigungspunkte überprüfen und gleichmäßig ausrichten.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.