

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300018
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeug: Mini Cooper F 55 (5-türig)
& F56 (3-türig) mit und ohne
Sonnendach
Modelljahr: 2015-
Typ: F55 / F56
Position: hinter den Vordersitzen
Ausführung: Stahlgeflecht 40 x 40mm
Besonderheiten: passt nur bei umgelegter
Rücksitzbank




Stückliste-Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Trenngitter	1
2	Rändelmutter 20301000F	6
3	Gumminoppen M-460641D	2
4	Schlossschraube M-VBM8x20S	6
5	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6s	6
6	Winkel	2
7	Gegenplatte	2
8	Strebe 693,21mm	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

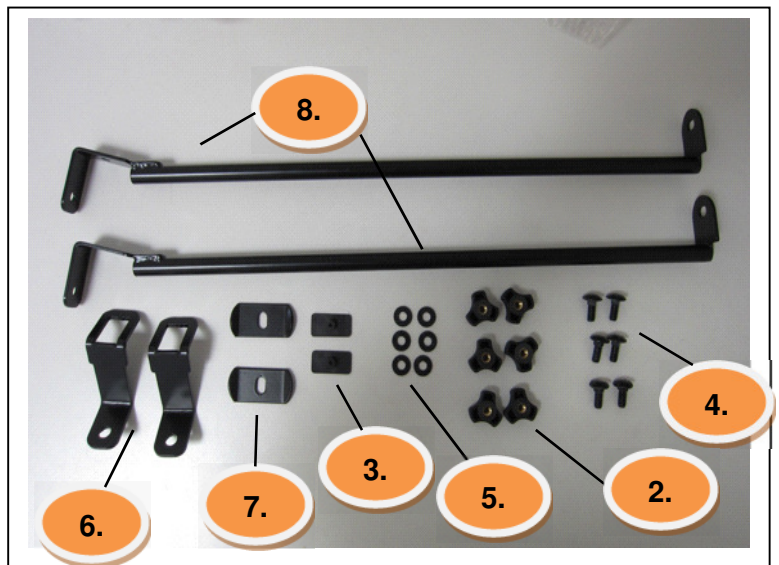

Vormontage:

Hutablage entnehmen. Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.




Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300018
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

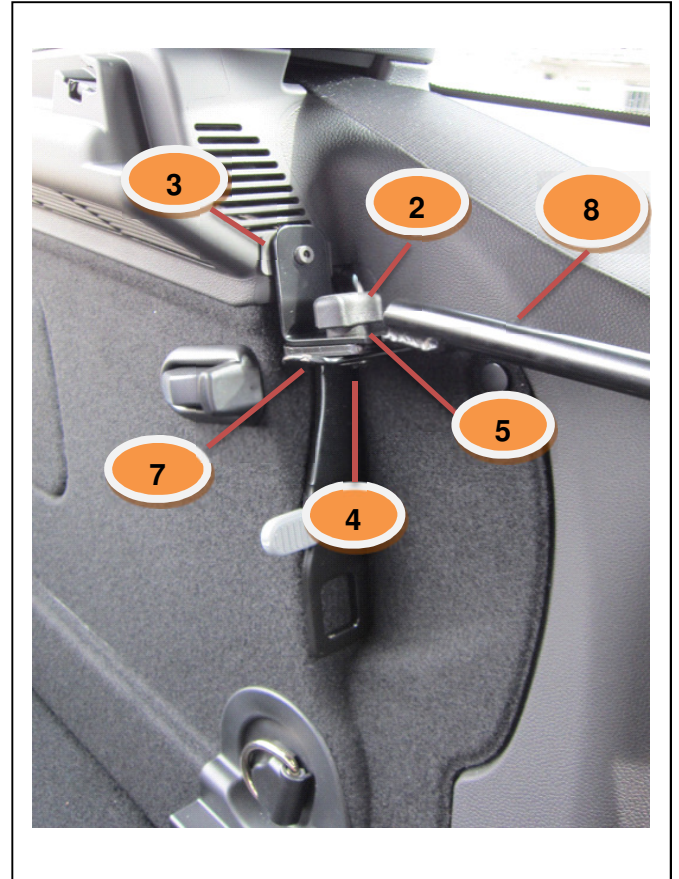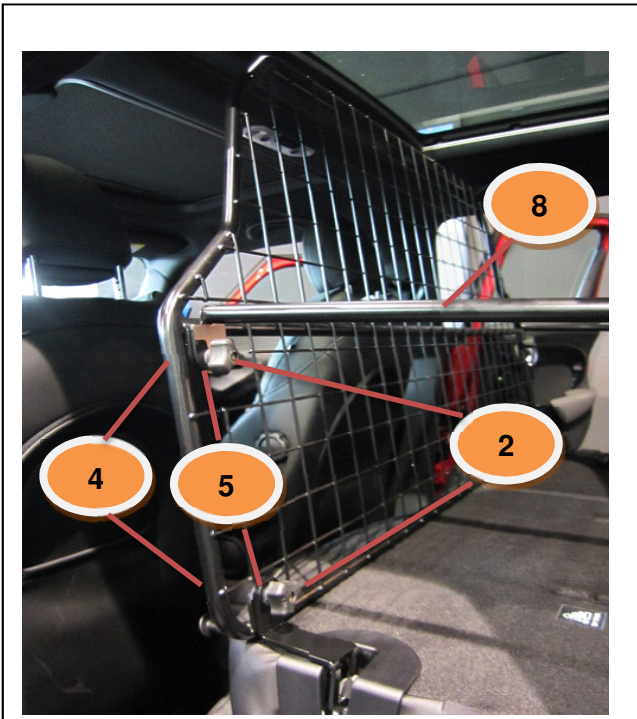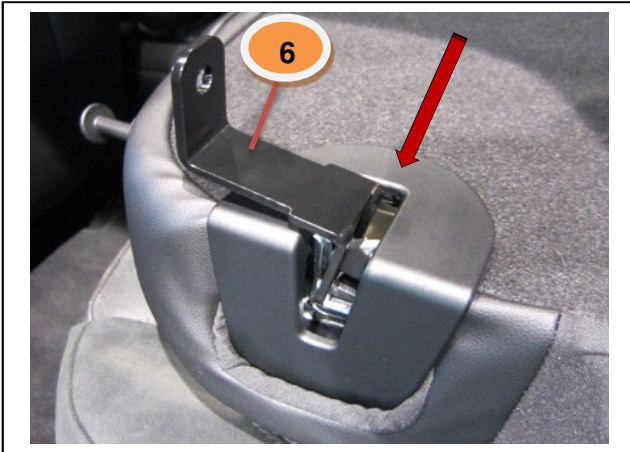

Montage:

Winkel Pos.6 in die Rückenlehnen-Verankerung einrasten. Schutzauflage Pos.3 mit den Zapfen in die Strebe Pos. 8 drücken. Streben Pos.8 mit Schlossschraube Pos.4, U-Scheibe Pos.5 und Rändelschraube Pos.2 befestigen. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und mit Schlossschraube Pos.4, U-Scheibe Pos.5 und Rändelschraube Pos.2 an die Winkel Pos.6 sowie den Streben Pos.8. befestigen. Trenngitter gleichmäßig ausrichten und alle Schrauben nochmal fest anziehen.

Alle Verschraubungen von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.